

R, RM, RM-DI

Rollenbahnen und Längenanschlüge

Roller conveyors and length stops

Rollenbahn R
Zufuhrrollenbahn

Roller conveyor R
Roller conveyor feed



Abbildung 1 Rollenbahnen R

Figure 1 Roller conveyor R

Rollenbahnen und Längenanschlüge zum Bearbeiten von Aluminium- und PVC-Profilen.

Roller conveyors and length stops for processing of aluminium and PVC profiles

Produktmerkmale:

- Kugelgelagerte Kunststoffrollen
- Rollenbreite 300 mm
- Rollendurchmesser 40 mm
- Rollenabstand ca. 300 mm
- Mit einem Stützfuß
- Ab Länge 5000 mm mit zwei Stützfüßen
- Arbeitshöhe 885 +/-10 mm

Product features:

- Ball bearing rollers
- Roll width 300 mm
- Roller diameter 40 mm
- Roll distance 300 mm
- With a support leg
- From 5000 mm length with two legs
- Service altitude 885 +/-10 mm

R, RM, RM-DI

Längenanschlag RM

mit nach hinten wegklappbarem
Anschlagschieber, manuell verstellbar

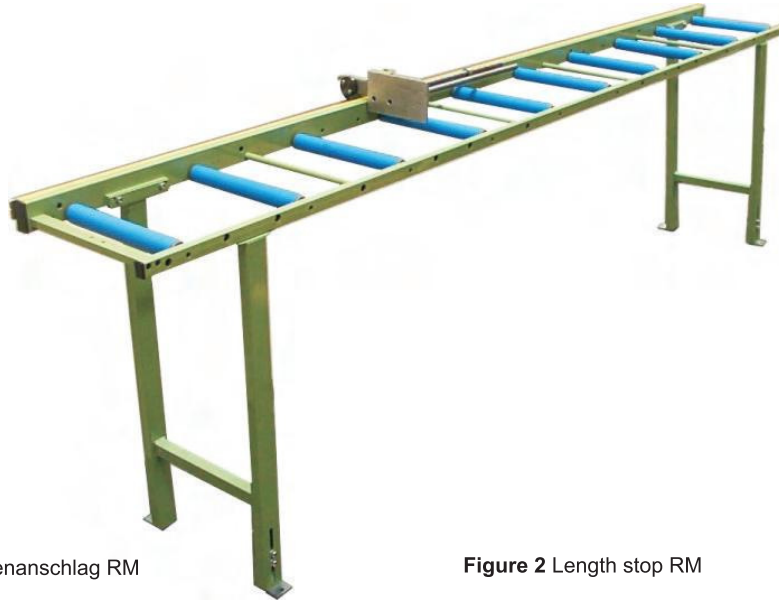


Abbildung 2 Längenanschlag RM

Length stop RM

with material stopper with positioning
slide which can be tilted to the rear,
manual adjustable

Figure 2 Length stop RM

Digitaler Längenanschlag RM-DI

mit nach hinten wegklappbarem
Materialanschlag, Anschlagschieber über
Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar,
elektronische digitale Maßanzeige,
pneumatische Verriegelung



Abbildung 2 Digitaler Längenanschlag RM-DI

Digital length stop RM-DI

with material stopper with positioning
slide which can be tilted to the rear,
stop display adjustable via handwheel
from the workstation,
pneumatically locking device

Figure 3 Digital Length stop RM-DI

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen enthalten.
All details are subject to alterations without notice in order to incorporate improvements. Pictures may contain options that are subject to surcharge.
C-11/2010