RV Serie

RV 700

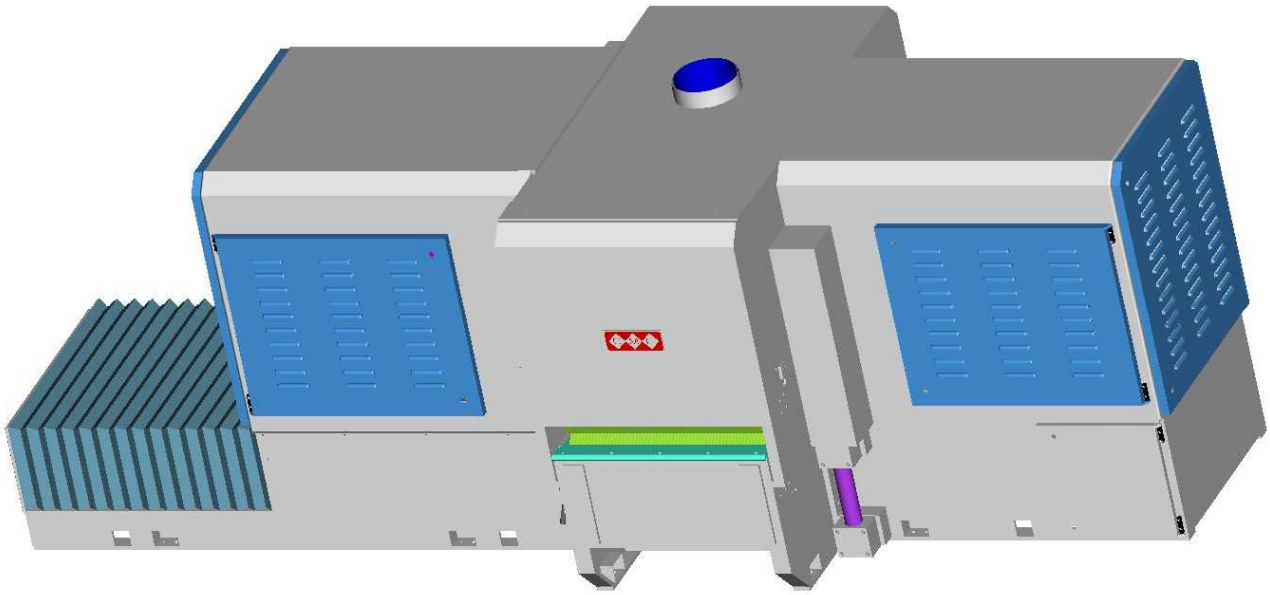

Die CML RV Serie ist maßgeschneidert für alle Anforderungen, von niedrigem bis zu hohem Produktionsvolumen. Mit der RV Serie bekommen Sie die Funktionen, welche maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse sind. Die RV 700 ist eine Vielblattsäge mit hoher Nennleistung für anspruchsvolle Kunden. Die RV 1000 sind Hochleistungsmaschinen mit noch mehr Leistung für flexible Produktion mit bis zu ….. Sägeblättern bei einer hohen Schnittqualität. Wie immer Ihre Anforderungen sind, CML bietet Ihnen eine Vielblattsäge an, die Ihren Anforderungen entspricht.

CML

CML bietet branchenführende Vielblattsägen um Ihnen zu ermöglichen, Ihre Produktion effizient und erfolgreich zu gestalten. Die CML Hochleistungs-Vielblattsägen wurden dafür entwickelt, das Material optimal zu nutzen, die Kosten zu minimieren und Ihre Produktionskapazität bzw. –effizienz zu steigern.
Die robusten CML Vielblattsägen liefern qualitative hochwertige Schnitte durch das patentierte Präzisionskettenbett und die innovative Bauweise. Egal welche Anforderungen Sie haben, CML hat Vielblattsägen, welche Sie dabei unterstützen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Cml Features

- Hochleistungsvorschubkette, welche auf gehärteten Stahlführungen rollt
- 8 obere Druckrollen mit langem Druckschuh
- Kettenglieder in verschiedenen Ausführungen
- einfache und praktische Handhabung, klar am Display dargestellt (Easy and practical operation clearly displayed via the control panel)
- komplette Palette von Mechanisierungslösungen

HANDL

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.

A- 4600 Wels, Trauseneggerdamm 5
Tel: 07242/66 8 71-0 Fax: -55
handl@handl.at www.handl.at

COSTRUZIONI MACCHINE LEGNO

RV Serie

RV 700

Technische Spezifikation	CML Multilame RV700
Elektroanschluss	400V / 50Hz
Hauptabsaugungsanschluss	300 mm Durchmesser; 30 m/sec; 7600 m³/h
Gewicht (Maschine)	9.000 Kg
Dimension (Maschine)	Länge 235 cm
	Breite 552.5 cm
	Höhe 198 cm
Hauptantriebsmotor	Hp 30-40-50-60 / Kw 22-30-37-44
Vorschubmotor	3 Kw
Vorschubgeschwindigkeit	0 bis 50 m/1"
Maximale Durchlassbreite	1000 mm
Vorschubkettenbreite	700 mm
Sägeblattdrehzahl	3500 RPM
Maximale Werkstückdicke	115 mm
Minimale Werkstücklänge	660 mm
Maximaler Abstand zwischen den äußeren Sägeblättern	660 mm
Arbeitshöhe (vom Boden)	780 mm
Gedämmte Lärmschutzgazve für ruhigen Lauf reduziert den Geräuschpegel um ca. 15 dB	
Automatische Ölpumpe für die Vorschubkette mit Überwachung	

Technische Daten mit Vorbehalt.

HANDL

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.