


# VARIO STEFF 3



# HANDL

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.



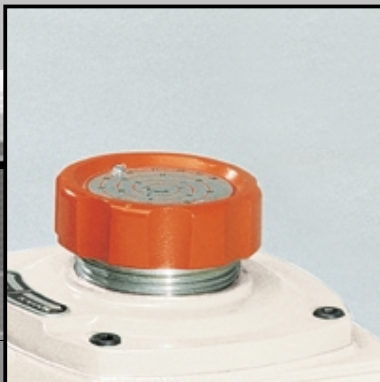


◀ HANDGRIFF DER GETRIEBESCHALTUNG



- 3 Rollen- Stufenlos von 3 bis 18 m/min
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung über Kegelscheiben-Riemenantrieb
- Einfache Geschwindigkeitseinstellung über Drehknopf
- Die Motorkraft leistet jeden Vorschub
- Die Pulverbeschichtung ist sehr widerstandsfähig und schuetzend
- Die austauschbaren Zahnraeder sind gesintert, Kohlenitriergedaertet und angelassen

- Die endlose zementierte und geschliffene Gewindestange an der Motorwelle garantiert eine perfekte Verbindung des Bronzekranzes zum Aluminium-Getriebe (BR/AL UNI 5275)
- Das verwendete Schmieroel im Getriebe (Typ: Mellana 150 IP oder aehnliches) ermoeoglicht eine lebenslange optimale Schmierung.

#### ▶ MAßEN

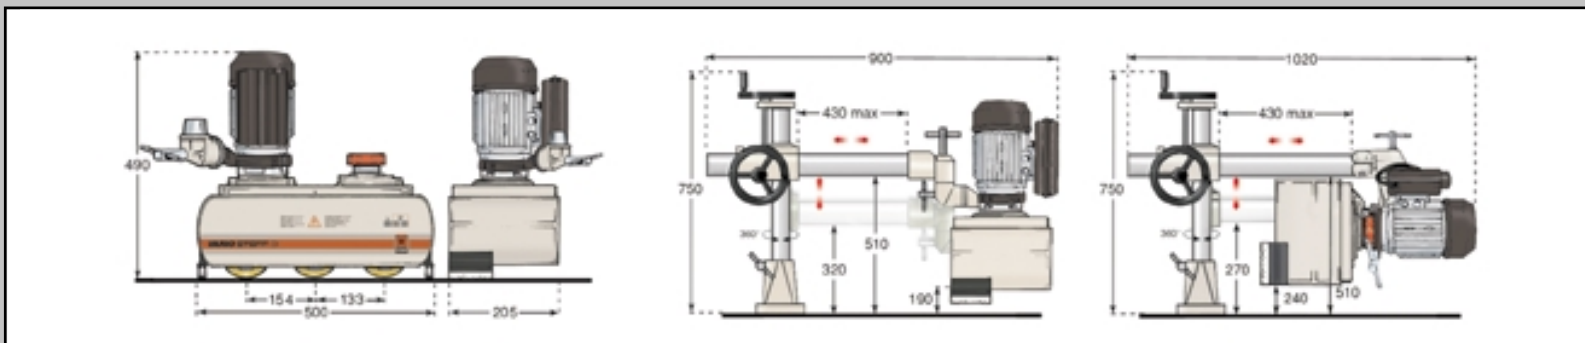

#### ▶ TECHNISCHE DATEN

MOTORKRAFT	0,7/1 0,52/0,75	HP Kw	ZUBEHÖR
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	3-18	m/min	ZAHNRADSATZ FÜR WEITERE GESCHWINDIGKEITEN VON 4 BIS 33 M/MIN
ROLLEN-NR.	3		
Ø ROLLEN	120	mm	
ROLLENBREITE	60	mm	
ROLLEN-FEDERUNGSLAUF	20	mm	
NETTO-GEWICHT	60	Kg	
BRUTTO-GEWICHT	63	Kg	