


VARIO STEFF 4



HANDL

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.



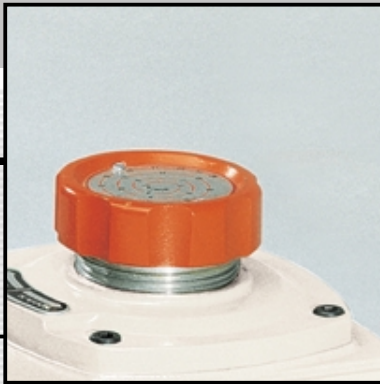


◀ HANDGRIFF DER
GETRIEBESCHALTUNG



- 4 Rollen- Stufenlos von 3 bis 18 m/min
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung über Kegelscheiben-Riemenantrieb
- Einfache Geschwindigkeitseinstellung über Drehknopf
- Die Motorkraft leistet jeden Vorschub
- Die Pulverbeschichtung ist sehr widerstandsfähig und schuetzend
- Die austauschbaren Zahnraeder sind gesintert, Kohlenitriergedaertet und angelassen

- Die endlose zementierte und geschliefene Gewindestange an der Motorwelle garantiert eine perfekte Verbindung des Bronzekranzes zum Aluminium-Getriebe (BR/AL UNI 5275)
- Das verwendete Schmieroel im Getriebe (Typ: Mellana 150 IP oder aehnliches) ermoeglicht eine lebenslange optimale Schmierung.

▶ MAßEN

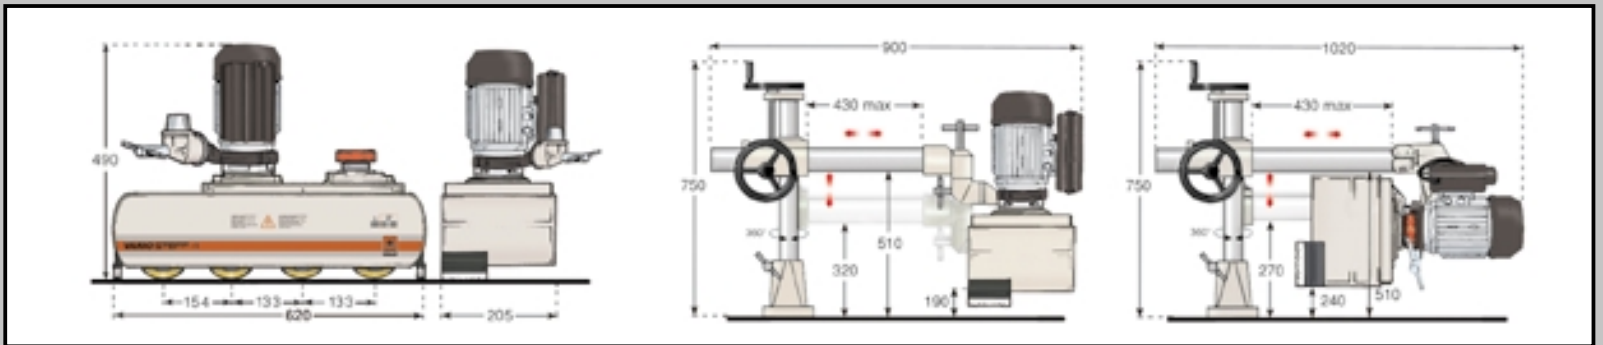

▶ TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|--|
| MOTORKRAFT | 0,7/1 0,52/0,75 | HP Kw | ZUBEHÖR |
| VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT | 3-18 | m/min | ZAHNRADSATZ FÜR WEITERE GESCHWINDIGKEITEN VON 4 BIS 33 M/MIN |
| ROLLEN-NR. | 4 | | |
| Ø ROLLEN | 120 | mm | |
| ROLLENBREITE | 60 | mm | |
| ROLLEN-FEDERUNGSLAUF | 20 | mm | |
| NETTO-GEWICHT | 65 | Kg | |
| BRUTTO-GEWICHT | 68 | Kg | |